

WORKS FOR ME

SEBO KOMBI Art-Nr: 7260GS/ 7240GS
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Fadenhebertausch
Verbesserte Randabsaugung
Bürstenstreifenwechsel

Sehr geehrte SEBO-Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Staubsauger der Marke SEBO entschieden haben. Bei der Entwicklung unserer Staubsauger setzen wir alles daran, die Normen und Vorschriften der jeweiligen Zielländer zu erfüllen und Ihnen die bestmögliche Leistung zu bieten. Die 2014 in Kraft getretene Ökodesign-Verordnung (EU) wirkt sich dabei maßgeblich auf Staubsauger aus. Bemerkbar unter anderem durch die Reduktion der Leistung auf unter 900 Watt. In dieser Verordnung wird zudem die Staubaufnahme unter Laborbedingungen ermittelt, die sich signifikant von den realen Bedingungen in Ihrem Haushalt unterscheiden. Im Auslieferungszustand entspricht die Kombibodendüse „SEBO Kombi“ den Anforderungen dieser Ökodesign-Verordnung, kann aber durch nachfolgend beschriebene Einstellungen an Ihre persönliche Wohnsituation bzw. die vorhandenen Bodenbeläge angepasst werden. Diese Möglichkeit zur Feinjustierung bekommen Sie nur bei SEBO, dem weltweit tätigen Spezialisten in der Bodenpflege. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Staubsauger.

Fadenhebertausch

Die im Auslieferungszustand verbauten roten, flachen Fadenheber (7297ER) begünstigen unter Laborbedingungen eine sehr hohe Staubaufnahme und vernachlässigen dabei die Faseraufnahme. Normaler Hausstaub besteht meist aber zu ca. 50% aus Fasern (von Textilien, Haare usw.). Durch die braunen, elliptischen Fadenheber (7237ER) steigern Sie die Faseraufnahme deutlich und die Schiebekraft reduziert sich. In der Praxis hat sich diese Einstellung bewährt.

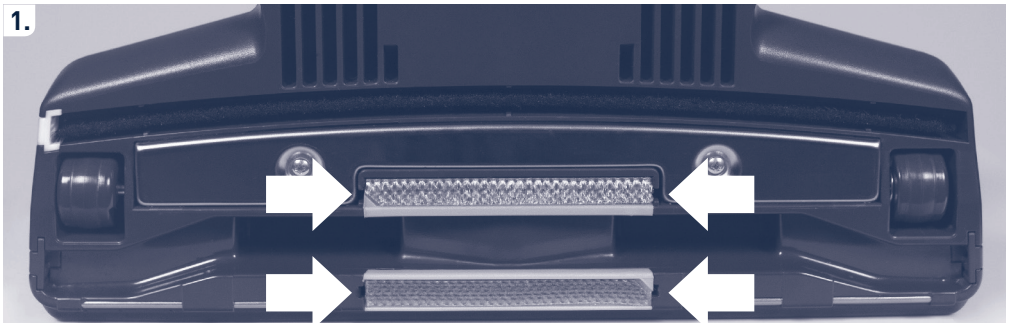

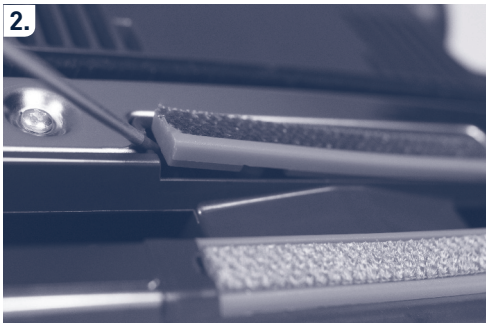

Entnehmen Sie die flachen Fadenheber, indem Sie an jeweils zwei Einkerbungen vorsichtig mit einem schmalen Schlitzschraubendreher die Einsätze nach oben hebeln.

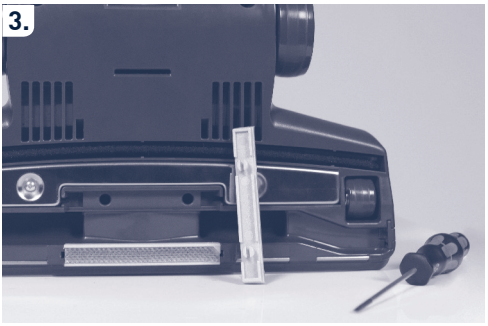

Setzen Sie die für den Heimgebrauch bewährten elliptischen Fadenheber an gleicher Stelle ein und lassen Sie diese mit etwas Druck einrasten.

! **Achtung:** Die Verrastung der Fadenheber ist leicht versetzt, sodass sie nur in eine Richtung eingesetzt werden können!

Verbesserte Randabsaugung

In dem Ihnen vorliegenden Zustand, mit geschlossenem Saugkanal, werden die feinen Laborstäube bestens aufgenommen. Die Randabsaugung ist dabei jedoch reduziert (z.B. an Fußleisten) und die Schiebekraft der Bodendüse wird durch das Ansaugen an den Boden erhöht. Öffnen Sie beide Seiten des Saugkanales gemäß folgender Anleitung, werden auch die im Haushalt üblichen groben Staubpartikel bis ca. 2 cm neben der Kombidüse erfasst und die Schiebekraft verringert sich merklich.

1.

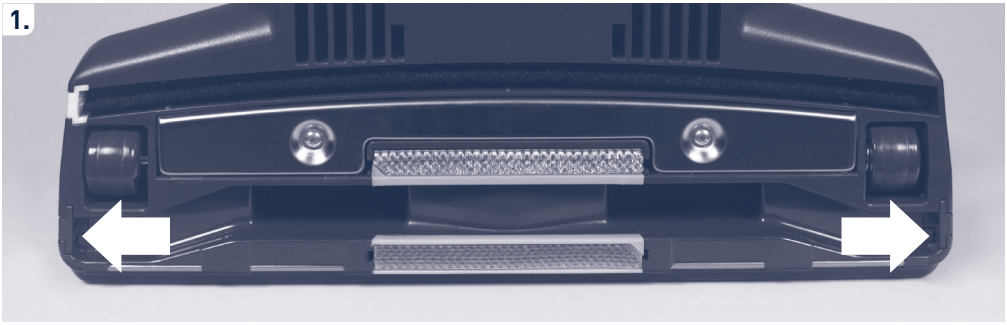

2.

Entnehmen Sie den Verschluss des Saugkanals, indem Sie ihn mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers vorsichtig nach oben hebeln.

3.

Drehen Sie den Verschluss um 180°, so dass die Lücke nach oben und die schmale Nase nach Außen zeigt. Verrasten Sie den Verschluss so an seinem ursprünglichen Ort und wiederholen Sie die Prozedur auf der anderen Seite.

SEBO KOMBI

7260GS/ 7240GS

Bürstenstreifenwechsel & -entnahme

Der Bürstenstreifen der SEBO Kombi kann zur Reinigung oder zum Austausch ganz einfach entnommen werden.

Damit Sie den Bürststreifen besser zu fassen bekommen, fahren Sie Ihn mit dem Fußschalter heraus.

Nun hebeln Sie mit einem schmalen, kleinen Schraubendreher vorsichtig die gelbe Verriegelung heraus.

Danach können Sie durch sanftes Ziehen den Bürstreifen entnehmen und wieder zurück in die Halterung schieben. Denken Sie daran, im Anschluss die gelbe Verriegelung wieder einzusetzen.

SEBO Stein & Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany
Telefon +49(0) 20 53 / 89 81, Telefax +49(0) 20 53 / 89 85, www.sebo.de
© 2020 SEBO Stein & Co. GmbH ® Eingetragenes Warenzeichen, Technische Änderungen vorbehalten

MADE IN GERMANY

Art.-No. 066207, 09/2020